



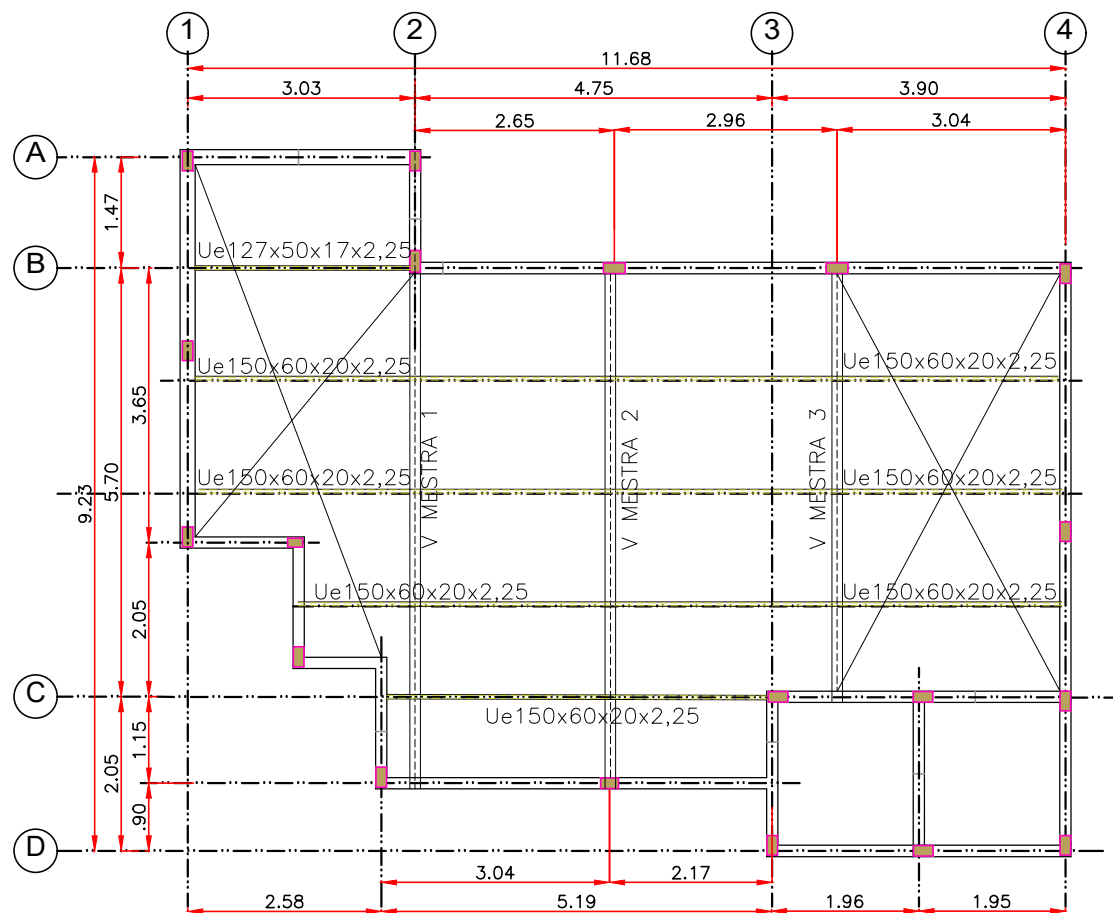


ESTRUTURA DA COBERTURA

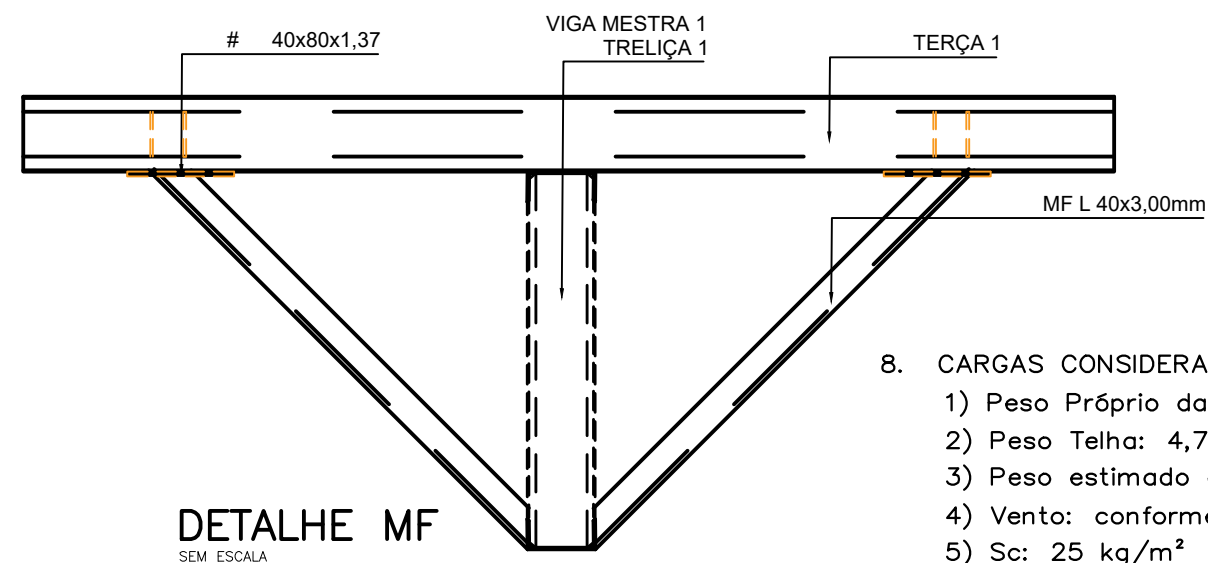



DETALHE MF  
SEM ESCALA

8. CARGAS CONSIDERADAS:
- 1) Peso Próprio da Estrutura Metálica
  - 2) Peso Telha: 4,70 kg/m<sup>2</sup>
  - 3) Peso estimado estrutura: 9 kg/m<sup>2</sup>
  - 4) Vento: conforme NBR 6123
  - 5) Sc: 25 kg/m<sup>2</sup>

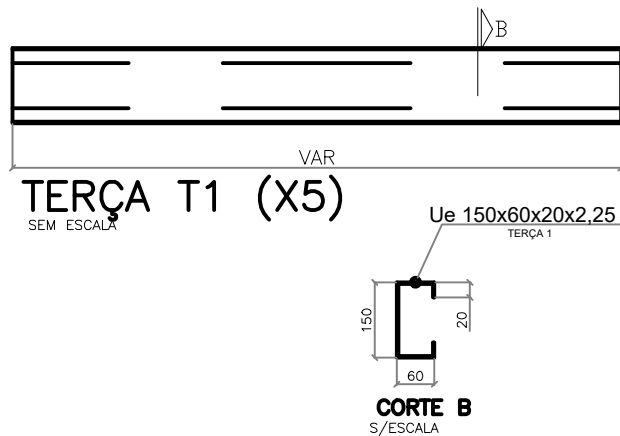

### NOTAS GERAIS:

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
2. FAZER PRE-MONTAGEM EM TODAS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA
3. SOLDAR AS PEÇAS EM TODO CONTOURO DE CONTATO, A ALTURA DO FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA. PARA SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA USAR AMPERAGEM<160A. ESPECIFICAÇÕES DE SOLDAS: VER DETALHES
4. NORMAS TÉCNICAS:
  - A. ESTRUTURA METÁLICA  
NBR-8800 PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO  
NBR-6120 CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES  
NBR-8681 AÇOES E SEGURANÇA EM AÇO
  - B. SOLDAGEM E ELETRODOS — ASTM — ANSI
  - C. PARAFUSOS e PORCAS
  - D. NORMAS ESTRANGEIRAS  
AISC: AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION LRFD, LOAD AND RESISTENCE FACTOR DESIGN  
AISI: AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE ASD ALLOWABLE STRESS DESIGN
6. PARÂMETROS DE PROJETO:  
MEDIDAS EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS.
7. MANTER TELHA DE AÇO DO MESMO TIPO EXISTENTE LOCAL

|                                                            |  |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUTURA METÁLICA                                         |  | Data:<br>Julho 2022                                                                   |                                                                                       |
| Local:<br>Sede dos Conselhos                               |  |  |                                                                                       |
| Responsabilidade:<br>Divisão de Obras - Prefeitura de Icém |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Assunto:<br>Croqui: estrutura da cobertura metálica        |  |                                                                                       |                                                                                       |
| ENGº Francisco Fernando Barros                             |  | Escala:<br>Indicada                                                                   |  |
| CREA: 5060462710                                           |  | Folha:<br>Unica                                                                       |                                                                                       |
|                                                            |  | Rev:<br>00                                                                            |                                                                                       |