






ROTATÓRIA
esc 1:250

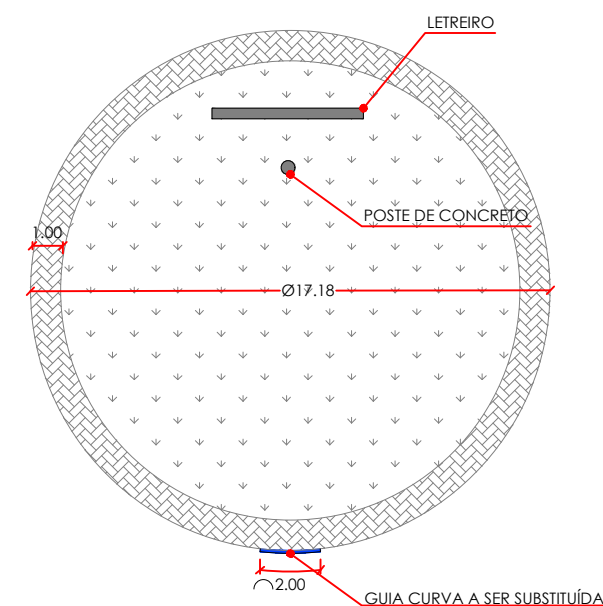

LETREIRO A SER INSTALADO NA ROTATÓRIA SEM ESCALA

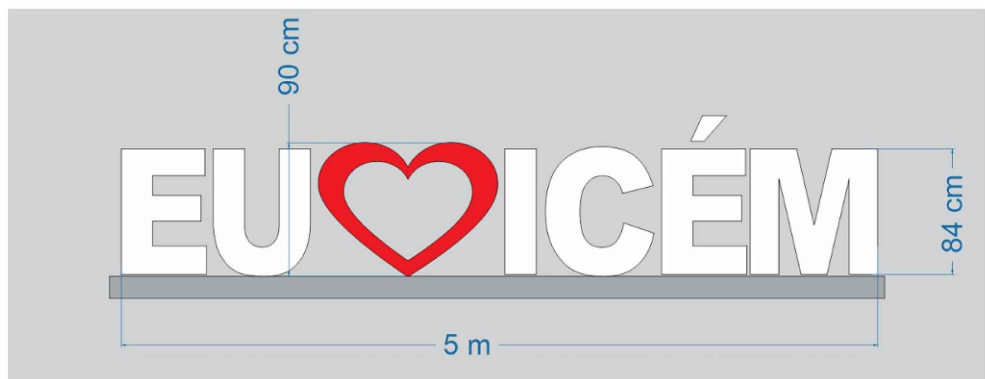


TRECHO 02
esc 1:250

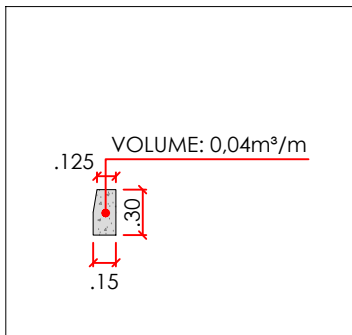


DETALHE
GRADIL
ESC 1:50

DETALHE
GUIA
ESC 1:50

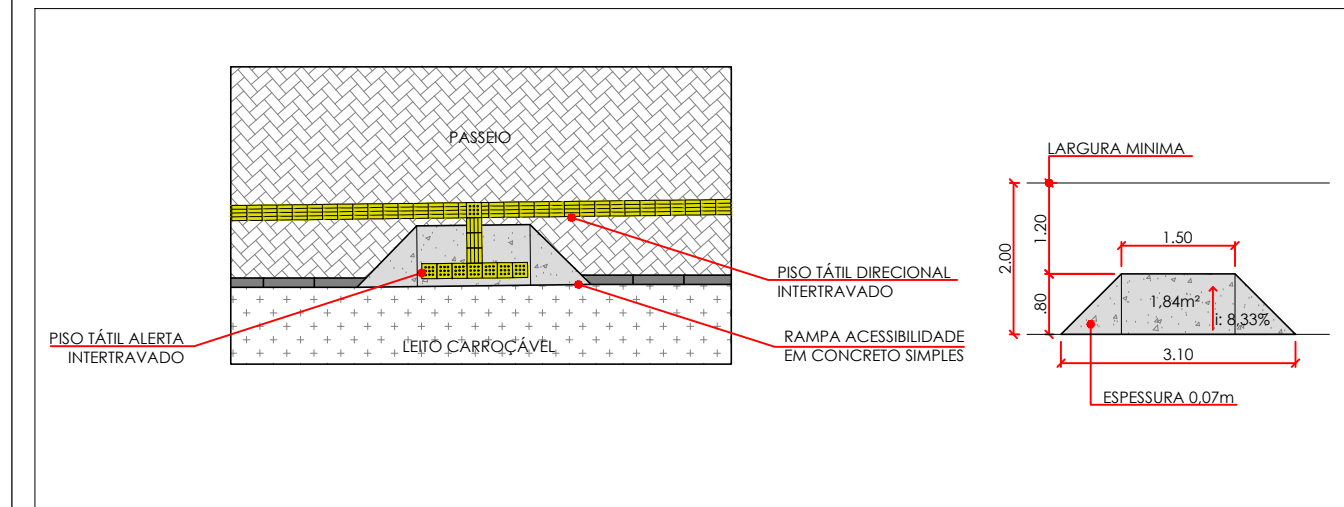


DETALHE
RAMPA
ESC. 1:100

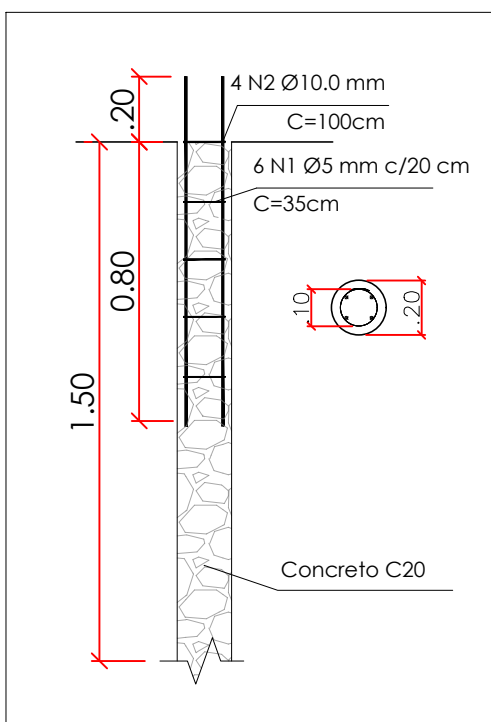

ESTACA
ESC 1:50

ESC. 1:25

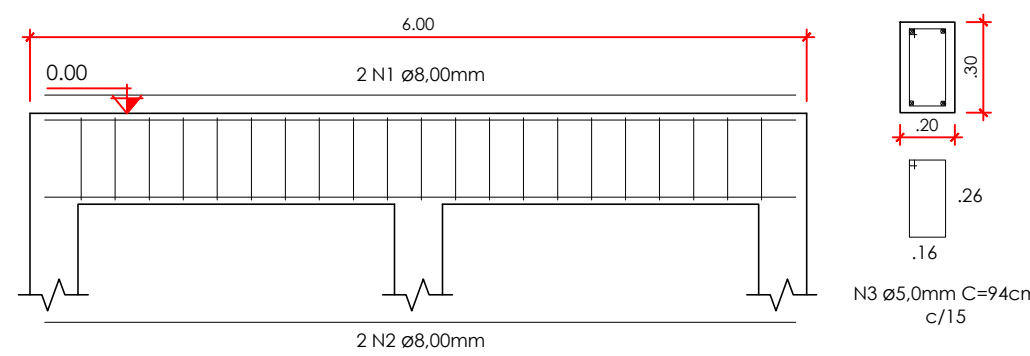

TRECHO 01	
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto	438,34 m³
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza	14,40 m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,515 m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	2,00 m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado	45,03 m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural	385,95 m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	52,42 m²

TRECHO 02	
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto	490,36 m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza	12,40 m
Piso com regradado em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,515 m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSF 100 - fck 25 MPa	0,00 m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado	50,25 m²
Emaltese em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural	432,75 m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	58,78 m²

ROTATÓRIA	
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto	53,97 m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza	2,00 m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,00 m³
Guia pré-moldada curva tipo PMPSP 100 - fck 25 MPa	2,00 m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado	0,00 m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural	53,97 m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	0,00 m²

SOMATÓRIOS DOS TRECHOS	
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto	2452,69 m³
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza	77,60 m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	2,06 m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	28,00 m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado	244,76 m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural	2178,49 m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	221,18 m²

RESUMO DE AÇO - VIGAS BALDRAME			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8,00	24,00	10,43
CA60	5,00	37,60	6,37
PESO TOTAL (kg)		Volume de concreto (C-25) = 0,36 m³	
CA50	10,43		
CA60	6,37		



*CONFERIR MEDIDAS *IN LOCO*

00	REV.	DATA	 ARQUITETURA E ENGENHARIA TREEHOME		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM OBJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	END. ICÊM-SP
		DESCRIÇÃO	FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		ASSUNTO TRECHO 02 / TRECHO 01 / ROTATORIA	FOLHA 02
		EMISSIONAL	ESCALA INDICADO		DATA 26/11/2021	
			AUTOR DO PROJETO ENG. LEONARDO LAZARO SILVA CREA: 5069378718 - SP ART: 28027230211734628		RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. ALLAN VICTOR DA COSTA ARANTES CREA: 5069917225 - SP ART: 28027230211735543	
			ASS:		ASS:	